


Link do produktu: <https://diolot.pl/abs-172xsmd-biale-swiatlo-18xsmd-niebiesko-czerwone-swiatlo-55v-5w-czujnik-zmierzchu-p-40970.html>

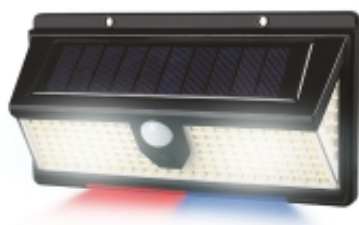

## ABS, 172xSMD białe światło, 18xSMD niebiesko-czerwone światło, 5.5V 5W, czujnik zmierzchu.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>52,39 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>42,59 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>100 szt</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>02977500</b>    |
| Producent        | <b>LTC</b>         |

### Opis produktu

Lampa ścienna solarna LTC, 172xSMD, światło białe, 190xSMD, niebiesko-czerwone światło, czujnik zmierzchu, akumulator 2400mAh

**W łatwy sposób rozpocznij korzystanie z odnawialnych źródeł energii przy pomocy lamp solarnych LTC!**

#### Wysoka jakość LTC

Seria lamp solarnych LTC to produkty łączące w sobie staranność wykonania i wysoką jakość użytych materiałów. Komponenty elektroniczne zastosowane w lampach cechują się trwałością i żywotnością umożliwiającą bezproblemowe korzystanie z urządzenia przez długi czas. Produkty LTC przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającemu klientowi.

#### Bez żadnych kabli!

Lampa solarna stanowi przystępną alternatywę dla tradycyjnego oświetlenia i umożliwia pozyskiwanie energii elektrycznej w przyjazny dla środowiska sposób. Urządzenie jest banalnie proste w obsłudze. Montaż sprowadza się do przywieszenia lampy na ścianie. Lampa nie wymaga żadnych przewodów do poprawnego działania!

#### Zasada działania

Zasada działania urządzenia jest bardzo prosta. Umiejscowiony na górnej części lampy panel słoneczny zbiera energię słoneczną w ciągu pogodnego dnia i magazynuje ją we wbudowanym akumulatorze. Gdy Słońce zajdzie, lampa wykorzystuje wcześniej zgromadzoną energię do zasilania diod i oświetlenia, np. drogi do domu.

#### Strefy świetlne

Lampa składa się z modułów diodowych ustawionych pod różnym kątem. Taka konfiguracja umożliwia oświetlenie dużego obszaru dookoła lampy. Szeroki kąt wiązki światła w połączeniu z trybami działania pozwala dostosować produkt do potrzeb użytkownika.

#### Łatwa obsługa

Bez żadnych wtyczek i kabli zasilających, lampa solarna LTC potrafi zgromadzić energię słoneczną za dnia, a następnie efektywnie wykorzystać ją po zmroku. Wystarczy pojawić się w zasięgu czujnika ruchu wieczorem i pozwolić lampie zająć się resztą. Jedyne czego wymaga od użytkownika to montaż w dobrze nasłonecznionym miejscu. Postaw na przyszłość z LTC!

#### Czujnik ruchu i zmierzchu

Wbudowane w urządzenie czujniki ruchu i zmierzchu zapewniają, że lampa zaświeci wyłącznie wtedy, gdy jest to potrzebne. Połączenie czujników pozwala na pracę lampy wyłącznie po zmroku, pod warunkiem wykrycia ruchu. Ta funkcjonalność czyni urządzenie bardzo oszczędnym, lampa nie marnuje cennej energii.

Marka  
Model

LTC  
LL151

**DIOLUT sp. z o.o.**

ul. Iskrzyczyńska 13,  
43-430 Międzywieć  
NIP: 5482743333  
REGON: 521822894

---

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typ diod                   | 190 x SMD                                    |
| Moc                        | 30W                                          |
| Strumień świetlny          | 2000lm                                       |
| Czujnik ruchu              | 120°, 3-5m                                   |
| Tryby pracy                | 4                                            |
| Obszar i kąt oświetlania   | 30m2, 270°                                   |
| Wbudowany akumulator       | Li-Ion, 2400mAh                              |
| Zasilanie                  | Panel słoneczny 5.5V/2W                      |
| Czas pracy                 | Około 3-8 godzin, tryb auto do 500 aktywacji |
| Czas ładowania akumulatora | Około 6 godzin                               |
| Materiał                   | ABS                                          |
| Wymiary                    | 190x100x51mm                                 |
| Stopień ochrony            | IP65                                         |